



Touch Screen Numeric Control

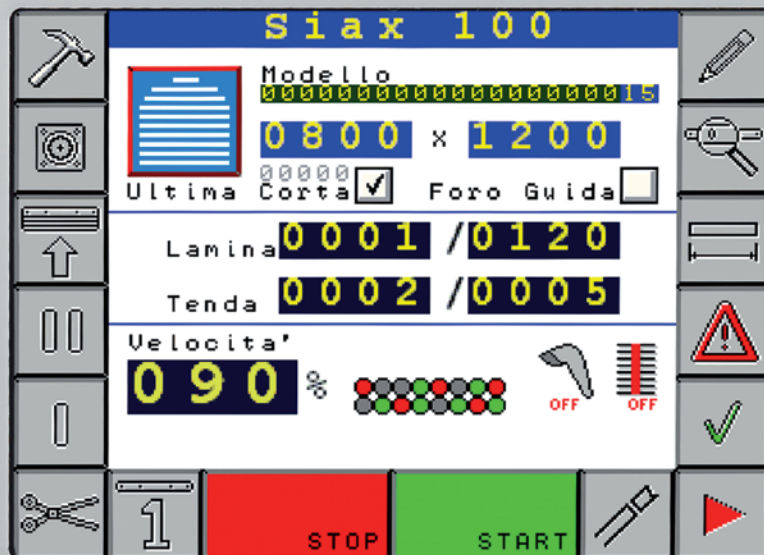

SIAx 100

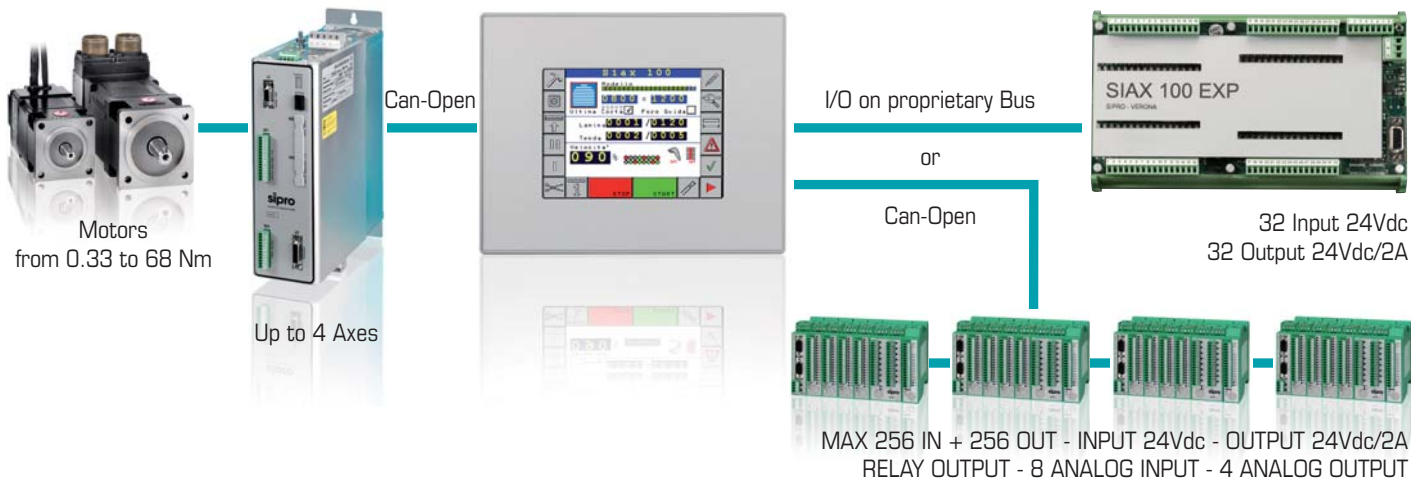

Hardware

- Display: LCD TFT ¼ VGA - 5,7" 65000 colori - Touch screen.
- Linea seriale: 2 linee RS232 (oppure 1 RS232 + 1 RS422).
- Protezione: IP65.
- Alimentazione: 15 Vac oppure 24 Vdc.
- Dimensioni: L 200 mm - H 160 mm - P 46 mm.

- Display: TFT ¼ VGA LCD - 5,7" 65000 colors - Touch screen.
- 2 Serial lines RS232 (or 1 RS232 + 1 RS422).
- Protection: IP65.
- Power supply: 15 Vac or 24 Vdc .
- Dimensions: W 200 mm - H 160 mm - D 46 mm.

Optional

- Ingressi / Uscite digitali: Modulo da 32 ingressi 24 Vdc e 32 uscite 24 Vdc / 2A.
- CAN-OPEN per espansione assi e I/O.
- N. 4 Encoder incrementali: 5/12V Push Pull/Line Driver.
- N. 4 Uscite analogiche: 12 bit ±10 V.
- N. 4 Ingressi interrupt 24 Vdc.

- Digital input / output: Module of 32 input 24 Vdc and 32 output 24Vdc / 2A.
- CAN-OPEN for axes and I/O expansion.
- N. 4 Incremental encoder: 5/12 V Push Pull/Line Driver.
- N. 4 Analog output: 12 bit ±10V.
- N. 4 Interrupt input 24Vdc.

Software

- Interpolazione lineare e circolare.
- Set di 250 istruzioni speciali oltre al posizionamento.
- Inseguimento tra assi.
- Gestione camme.
- Funzioni packaging.
- Display grafico programmabile.
- Test completi verso il mondo esterno.
- Connessione modem - Teleassistenza.
- Interfaccia con PC.

- Linear and circular interpolation.
- A set of 250 special instructions in addition to positioning.
- Pursuit among axes.
- Electronic cams.
- Packaging functions.
- Graphic programmable display.
- Complete test for the outside world.
- Modem connection - Remote maintenance.
- Interface with PC.

